

Veiledning for plassering av stillas/lift i Haugesund kommune





Innhold

Veiledning for lift/mobilkran/stillas i Haugesund kommune	3
Hva er arbeidsvarslingstillatelse	3
Generell arbeidsvarslingstillatelse	3
Hjemmel	3
Stillas	4
Lift - mobilkran	4
Vektklasse mobilkran, liftbil m.fl.	4
Hensyn	4
Plassering, sikring og merking	5
Særlig om stillas	5
Skilting og regulering:	5
Fjerning:	5
Klage	6




Veiledning for lift/mobilkran/stillas i Haugesund kommune

Bruk av offentlig veg eller grunn til utplassering av lift/mobilkran/stillas skal kun skje etter tillatelse fra vegeier. Tillatelsen søkes i en arbeidsvarslingstillatelse via www.rosyweb.no. I Haugesund kommune er det inntil 5 dagers saksbehandling på komplett innsendt søknad. Behandlingsgebyr er innført.

- Haugesund kommune = vegeier på kommunal veg (KV) og gangveg tilhørende kommunal veg (G).
- Rogaland fylkeskommune = vegeier på fylkesveg (FV) og gangveg tilhørende fylkesveg (FG)
- Statens vegvesen = vegeier på riksveg (E) og gangveg tilhørende riksveg (EG).

Sjekk hvem som er vegeier på www.vegkart.no:

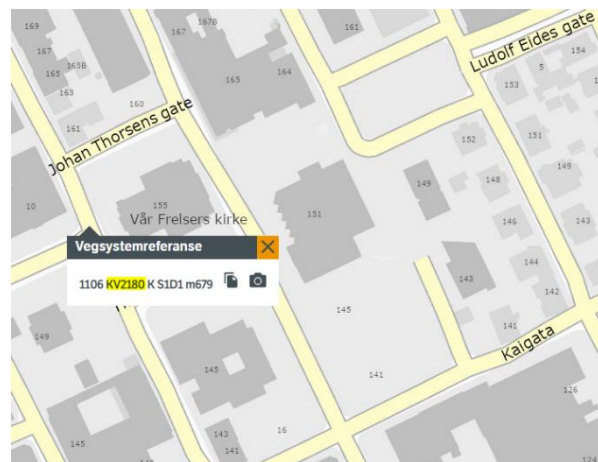

Hva er arbeidsvarslingstillatelse

Med «arbeidsvarsling» menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. For å søke arbeidsvarslingstillatelse må en ha arbeidsvarslingskurs 2.

Generell arbeidsvarslingstillatelse

Du kan søke generell arbeidsvarslingstillatelse hvis du har gjentakende driftsoppgaver. Tillatelsen kan brukes for arbeid inntil 12 timer og varer inntil 2 år. Dette kan være aktuelt for de som skal utføre arbeid med lift/mobilkran/betongbil el. l.

Hjemmel

- Vegloven § 57, 2 ledd. Skiltforskriften § 35
- Forskrift om politivedtekt i Haugesund kommune
- Eiendoms- og disposisjonsrett til grunn
- Forskrift om to ganger totalvekttabellen



Stillas

Viktig at brannforskriften følges nøye. Stillaset skal settes opp og sikres etter gjeldende regler. Plassering på fortau skal ikke i noe tilfelle medføre fare for ferdselen på stedet.

Tillatelse til å sette opp stillas søkes i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via www.rosyweb.no. Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.

Lift - mobilkran

Tillatelse til å plassere lift i vegareal søkes i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via www.rosyweb.no. Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.

Unntak: Ved akutte hendelser kan det gis midlertidig tillatelse av Politiet. Vegeier skal få kopi av akutt-tillatelsen. Akutte hendelser gjelder når der er fare for skade på liv eller død.

Vektklasse mobilkran, liftbil m.fl.

Skal du kjøre mobilkran, liftbil og betongpumpebil hvor aksellast og totalvekt overskrider vegens klassifisering må det i tillegg søkes om dispensasjon for kjøring. Søknad om dispensasjon for kjøring sendes postmottak@haugesund.kommune.no og skal inneholde følgende informasjon:

- Søkers navn
- Beskrivelse/formål
- Akseltrykk
- Totalvekt
- Veg/adresse
- Varighet

Hensyn

Ved bruk av offentlig vei eller grunn skal utplassering av stillas/mobilkran/lift skje uten fare og minst mulig ulempe for ferdsel. Bruker av stillas/mobilkran/lift plikter også å holde stedet ryddig og rent.

- stillas/mobilkran/lift skal ikke plasseres:
 - over kumlokk med brannventiler for uttak for sløkkevann.
 - slik at de blokkerer eller hindrer adkomst for større kjøretøy eller utrykningskjøretøy. Minimum fri vegbredde skal være 3,5 meter.
 - til unødig ulempe for ferdsel av gående, syns- og bevegelseshemmede.
 - slik at det hindrer snøbrøyting
 - slik at siktzone til eksisterende skilting blir svekket.




Plassering, sikring og merking

Sikkerheten for trafikanter på fortau/gate skal ivaretas.

- Det skal være minst være 1,4 meter fortausbredde igjen.
- Utstikkende hjørner på fortau skal sikres med avskjerming (for eksempel sperrebukk).

Plassering av stillas/lift i smale gater og smau må behandles spesielt. Det må tas tilstrekkelig hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Ved montering og demontering skal godkjent varslingsplan følges. Stillas skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.

Hjørnene på stillas/lift skal ha refleks av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge og ellers i henhold til Statens vegvesens håndbok «N301 arbeid på og ved veg».

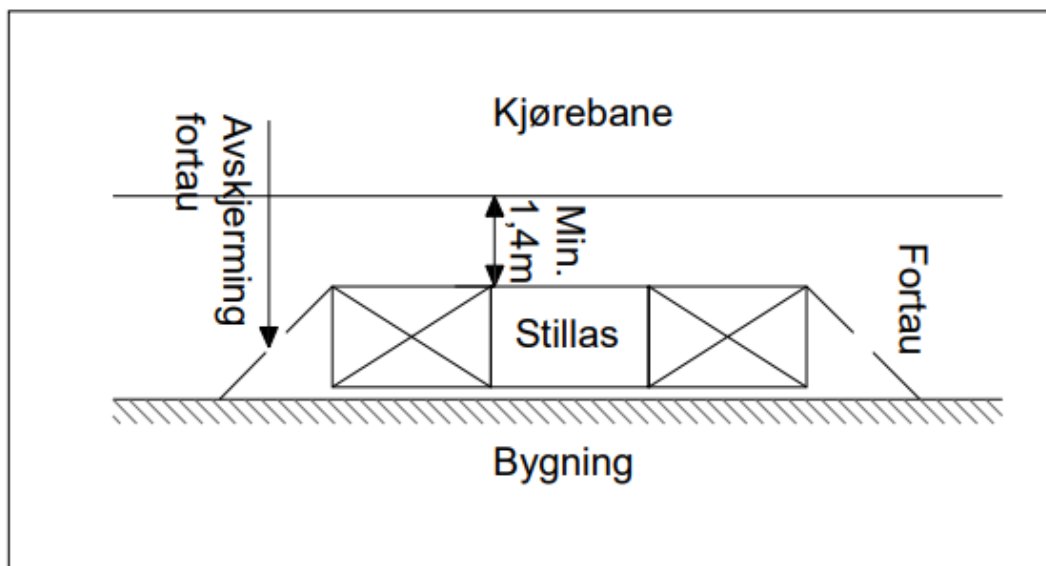

Særlig om stillas

Stillas skal være oppsatt etter forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak gitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det skal i søknaden oppgis ansvarshavende.

Skilting og regulering:

Dersom skilting og/eller omregulering skjer på sted hvor stillas/lift er plassert, skal bruker rette seg etter ny skilting/omregulering senest etter 24 timer, og om nødvendig fjerne installasjonen.

Fjerning:

Haugesund kommune kan fjerne stillas/lift som er plassert i strid med tillatelse som er gitt, eller i strid med disse bestemmelsene, eller i strid med skilting/regulering. Fjerningen skjer uten varsel og for eiers regning og risiko. Tillatelse kan også tilbakekalles og stillas/lift fjernes hvis det oppstår fare eller ulempe for alminnelig ferdsel.



Klage

Enkeltvedtak som gjøres etter disse bestemmelser kan påklages. Eventuell klage sendes Haugesund kommune v/ Teknisk enhet: postmottak@haugesund.kommune.no.